

MANUAL COCHE

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente el coche para proteger a su bebe de posibles accidentes o lastimaduras.

- 1. Para limpiar el tapizado del coche use cepillo y quitamanchas.
- 2. Para limpiar el armazón del coche use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia, NO USE CLORO o detergente.
- 3. El contacto excesivo con el sol o el calor podría causar que se destiñan o se tuerzan algunas piezas.
- 4. De vez en cuando inspeccione el coche para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario.
- 5. Si las ruedas hacen ruido use aceite liviano (por ejemplo WD-40 3-en-1) o aceite para maquinas de coser.

PRECAUCIONES

- 1 Este coche es para bebes de 6 a 36 meses de edad con altura de menos de 96cm y peso no mayor a 15kgs.
- 2 Este producto debe ser instalado por un adulto. Todos los accesorios deben colocarse correctamente cada vez que se usan.
- 3 No coloque más de un bebe en el coche.
- 4 Coloque los frenos cuando el coche esta parado. Coloque los frenos antes de colocar o sacar al bebe del coche.
- 5 No permita que el bebe se pare en el asiento.

ADVERTENCIAS: Para seguridad de su niño

- 1. Antes de usar el coche, por favor lea atentamente este manual y tengalo a mano para cualquier otra consulta. Si no se obedecen estas advertencias el bebe se puede lastimar gravemente o morir.
- 2. Este coche no es aplicable a bebes de menos de seis meses de edad.
- 3. No cuelgue bolsas de la manija para evitar el vuelco del coche.
- 4. Verifique las trabas y seguros del coche antes de usar.
- 5. Asegure siempre a su niño con el cinturón de seguridad.
- 6. Coloque el cinturón de la cintura junto con el de la entrepierna.
- 7. No agregue acolchados de más de 8mm de espesor al asiento.
- 8. Este coche no se debe usar para correr o patinar.
- 9. No permita que el bebe se trepe al coche.
- 10. Nunca deje a su bebe solo en el coche. Tenga a su bebe al alcance de su vista.
- 11 Coloque este coche lejos del fuego o cualquier otra fuente de calor.
- 12 No levantar y llevar el coche mientras este abierto con el niño adentro. El coche puede resbalarse o el protector puede abrirse.
- 13 No usar el coche en caminos de cuesta, escaleras, y otras áreas peligrosas.



MANUAL DE INSTRUCCIONES Coche Bora



Asegúrese de leer cuidadosamente este manual de instrucción antes de usar el producto para garantizar el correcto uso y guardarlo para futura referencia.

MANUAL COCHE

Coche Bora


I. Desembalaje de Inspección

Después de desembalar, por favor revise cuidadosamente para ver que las siguientes piezas se encuentran en el embalaje.



II. Instrucciones de instalación


1. Despliegue la plataforma del carro de bebé. Desembale el embalaje del carro y llevarlo a cabo como se muestra en la figura 1. Desplegar el gancho, y luego tire hacia arriba el mango.



2. Instalación de rueda delantera y trasera.

Como se muestra en la figura 3, inserte las ruedas delanteras en la base frontal, hasta el final, y asegurese de que las ruedas delanteras están bloqueadas y no se pueden sacar.

Como se muestra en la figura 4, primero monte la rueda trasera en la dirección mostrada por la flecha. Como se muestra en la figura 4.1, ensamblar la rueda trasera en el tubo de la pata trasera hasta que la pieza de resorte haga click.




3. Instalacion de la bandeja de los alimentos.

Como se muestra en la figura 5, monte las ranuras de ambos lados de la placa de los alimentos al cuerpo inferior correspondiente y presione hacia abajo para que la hebilla de la bandeja de comida se sujete hasta la inmovilidad.

4. Capota

Como se muestra en la figura 6, empuje las hebillas de la capota a los estribos del asiento.

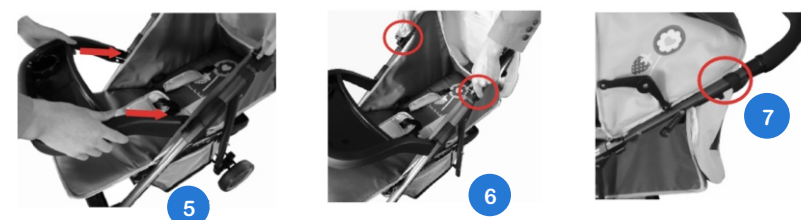

5. La fijación del pedal

Como se muestra en la figura 8, primero, fijar el pedal en ambos lados del tubo pie delantero, al presionar el pedal hacia abajo con fuerza para dejar que la placa de sujeción bajo el pedal hasta el botón de arriba en la barra de conexión.




III.Usar

1. El uso de la capota

Como se muestra en la figura 9, la cubierta puede ser desplegada o plegada tirando de borde delantero hacia adelante o atrás.

2. Ajuste del respaldo

Como se muestra en la figura 10, tire de la palanca de ajuste y ajuste del respaldo hacia arriba o hacia abajo. El respaldo se puede ajustar en tres posiciones diferentes.



3. Unidad de freno de la rueda trasera

Como se muestra en la figura 11, presione hacia abajo las palancas de freno y en este estado se aplica el freno de la rueda trasera.

Tire de las palancas de freno y en este estado se suelta el freno de la rueda trasera.



4. Ajuste el asiento

Como se muestra en la figura 12. Pulse en los botones de los asientos en los dos lados, ajustar el asiento hacia arriba y abajo, se puede ajustar a una posición diferente.

Coche Bora

5. Orientacion de las ruedas delanteras

Como se muestra en la figura 13, girar la rueda delantera a la posición como se muestra en la figura, Levante la tarjeta de fijación y la dirección de movimiento de la rueda delantera se fija, y el carro puede moverse sólo en una línea recta. Presione hacia abajo la tarjeta de fijación, y la rueda delantera se puede ejecutar a cualquier dirección y puede girar libremente.




6. El ajuste del cinturón de seguridad

Como se muestra en la figura 14, bloquee los botones izquierdo y derecho de manera segura. Como se muestra en la figura 15, presione ligeramente los botones en los lados superior e inferior para desactivar.

Como se muestra en la figura 16, reducir la longitud del cinturón de seguridad: alargar la correa externa del cinturón y luego bloquear el cinturón.

Como se muestra en la figura 17, aumentar la longitud del cinturón de seguridad: alargar el cinturón interior y la correa frontal, y luego bloquear el cinturón.

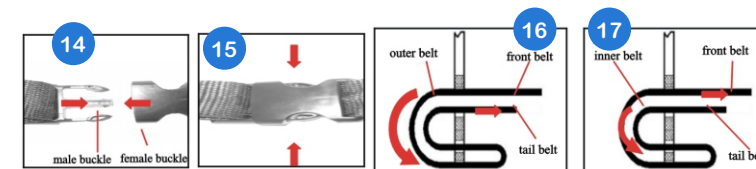

7. Instrucciones plegables

Como se muestra en la figura 18, 19 y 20, para el plegado, tirar ambos lados de la manija de empuje, dejando que la articulación superior e inferior por separado, y luego, presionando hacia abajo el mango de empuje, finalmente, cerrar la hebilla desplegable y el carro de bebé se dobla.

